


	LOCK NUT : SHN/P	
--	------------------	--

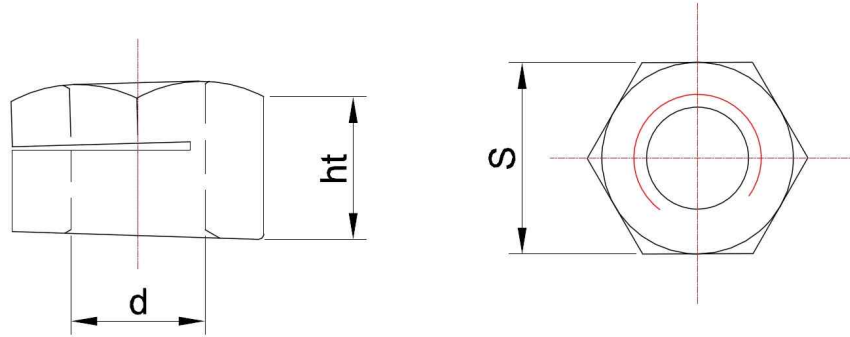

d	Pitch	S	ht
M10	1.50	16	10
M12	1.75	18	12
M14	2.00	21	14
M16	2.00	24	16
M18	2.50	27	18
M20	2.50	30	20
M22	2.50	32	22
M24	3.00	36	24
M27	3.00	41	27
M30	3.50	46	30
M33	3.50	50	33
M36	4.00	55	36
M39	4.00	60	39
M42	4.50	65	42
M45	4.50	70	45
M48	5.00	75	48

*M120까지 생산합니다. M33이후는 주문사양입니다.

■ 재 질

재 질	분류	적용 온도
스틸 Class 8 (8.8T 볼트 용)	QV	-50℃ ~ + 230℃
스틸 Class 10(10.9T 볼트 용)	QK	
스틸 Class 12(12.9T 볼트 용)	QL	
스테인레스 A2-70	ZE	-200℃ ~ + 400℃
스테인레스 A4-80	ZH	

* 기타 - inconel, hastelloy

■ 표면처리(ROHS 인증)

도금사양	분류	염수 분무 시험
노란색	ZJ	96h
백색	ZO	96h
지오메텍	GE	1,000h
자체색	BT	-

■ 주문 CODE example (SHN/P 24 0300 QKZJ)

SHN/P	M24	0300	QK	ZJ
SHN 너트	M24	Pitch 3.00	CLASS10	노란색